ROQ NANO

BRANCHER & JOUER

ROQ Nano	P10
nombre de couleurs (max.)	4
nombre de palettes	10
nombre de séchoirs flash (max.)	4
surface maximale de séchage (mm/pouce)	200 x 200 / 8" x 8"
consommation maximale du séchoir flash (kVA)	3
production maximale (pièces/h) *	1200
consommation d'air comprimé a 7 bar (l/min./cfm) **	70 / 2.5 + consommation de chaque tête d'impression
consommation maximale (kVA) ***	2
diamètre de la machine (mm/pieds)	2325 / 7.6'
hauteur totale (mm/pieds)	2064 / 6.8'
largeur minimale de la base (mm/pieds)	790 / 2.6'
poids de la machine (kg/lbs)	650 / 1433

* une raclette avec inondation pour une impression de 200x200mm.
** la consommation de chaque tête d'impression : 95 l/min 3,4 cfm par 20 pièces/heure.
** Ces valeurs excluent la consommation avec l'unité de séchage, elles doivent être calculées séparément, en tenant compte du nombre d'unités de séchage utilisées sur la machine.
- alimentation électrique: 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N en 50Hz ou 60Hz.

ROQ Nano

PRINCIPAUX POINTS FORTS


production maximale
1200* pièces/heure

zone d'impression max.
200x200mm

convient le mieux pour
tailles d'impression S

* valeur indicative, qui peut varier en fonction de la taille de l'impression. Pour plus d'informations, voir le tableau des données.

PALETTES, TAILLES D'ÉCRAN ET D'IMPRESSION

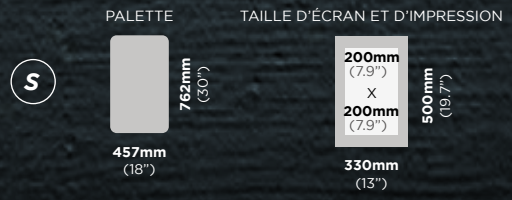

PRÉCISION DE L'INDICE : +/- 0.025mm / 0.001'
PROFIL/ÉPAISSEUR MAX. DU CHÂSSIS : 30x30mm / 1.2"x1.2"



· **Le séchoir flash est intégré à la structure de la machine et ne nécessite pas d'assemblage ou de mise à niveau. Il peut être déplacé à tout moment.**