ROQ NEXT


INGÉNIERIE INTELLIGENTE

ROQ Next est la toute nouvelle machine de sérigraphie automatique présentée par ROQ. Nous avons donné la priorité à la qualité, à l'enregistrement, à la polyvalence et à la vitesse, car nous savons que ces caractéristiques constituent la base d'une excellente machine. ROQ Next est la réponse aux imprimeurs les plus exigeants.

ROQ Next	P08 XL	P10 XL	P12 XL	P14 XL	P16 XL	P18 XL	P20 XL
nombre de couleurs (max.)	6	8	10	12	14	16	18
nombre de palettes	8	10	12	14	16	18	20
nbr d'unités de raccordement du séchoir flash (en option)	3	4	5	6	7	8	9
production maximale (pièces/h) *	1200						
consommation d'air comprimé à 7 bar (l/min. / cfm)**	7 / 0.2 + consommation de chaque tête d'impression						
consommation maximale (kVA) ***	4	4.5	5.5	6	7	7.5	8
diamètre de la machine (mm / pieds)	4325 / 14.2'	4650 / 15.3'	5200 / 17.1'	5450 / 17.11'	5900 / 19.4'	6350 / 20.10'	7000 / 22.12'
hauteur totale (mm / pieds)	2179 / 7.2'	2311 / 7.7'	2339 / 7.8'	2354 / 7.7'	2452 / 8.1'	2483 / 8.2'	2483 / 8.2'
largeur minimale de la base (mm / pieds)	1145 / 3.9'	1632 / 5.4'	1632 / 5.4'	1950 / 6.5'	2050 / 6.9'	2300 / 7.7'	2300 / 7.7'
poids de la machine (kg / lbs)	1050 / 3.5'	1650 / 3638	1880 / 4145	2400 / 5291	2600 / 5732	3150 / 6945	3650 / 8047

* une raclette avec inondation pour un format d'impression A4.
** la consommation de chaque tête d'impression : 65 l/min / 2.3 cfm en 20 pièces/min.
*** ces valeurs ne tiennent pas compte de la consommation avec le séchoir flash. Elle doit être calculée séparément en tenant compte du numéro et du modèle du séchoir flash utilisé dans la machine. Voir la page sur le séchoir flash.
- alimentation électrique : 230V+N, 2x230V, 3x230V, 3x400V+N en 50Hz ou 60Hz.

PALETTES, TAILLES D'ÉCRAN ET D'IMPRESSION

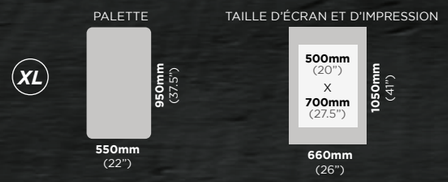

PRÉCISION DE L'INDEX : +/- 0.025mm / 0.001'
PROFIL/ÉPAISSEUR MAX. DU CHÂSSIS : 50x50mm / 2"x2"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Mode pair-impair
- Multi-empreintes
- Éviter la fonction palette
- Système de sauvegarde des recettes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Palettes en nid d'abeille en aluminium
- Déplacement de la raclette avec un entraînement à fréquence CA
- Panneau de contrôle indépendant sur toutes les têtes d'impression
- Choix du support d'écran pneumatique : Système de pinces ou de goupilles en «U»
- Élévation indépendante des têtes d'impression
- Moteur CA avec encodeur haute résolution contrôlé par un variateur de fréquence pour système d'indexation
- Têtes d'impression avec position haute pour un nettoyage rapide et facile de l'écran
- Panneau de commande central avec écran tactile (10")
- Système de micro-enregistrement d'écran avec échelle vernier
- Commandes individuelles pour la gestion de la vitesse d'impression et d'inondation, de la hauteur, de l'angle des raclettes et de la longueur de la course
- Placement des unités de séchage flash sous la tête d'impression
- Mode d'impression à double index

OPTIONS

- Chariot de raclage à 4 cylindres
- Fonction Ignorer
- Levage automatique de la tête d'impression pour accéder au dispositif de nettoyage

ROQ Next PRINCIPAUX POINTS FORTS

production maximale **1200* pièces/heure**

zone d'impression max. **850x1000mm****

convient le mieux pour **formats d'impression XL**

* pour un format d'impression A4
** Mode d'impression à double index dans le modèle XL

